

703 boxová rotační pec




Pec 703 lze vytápět plynem,
topným olejem nebo elektrinou.
Pojme čtyři vozíky s plechy
750 x 500 mm

Unikátní technologie pecí Revent
zvyší kvalitu pečení o úroveň výš.

Revent TCC System (Total Convection Control)
Revent HVS System (High Volume Steam)

Revent[™]
More than Quality.

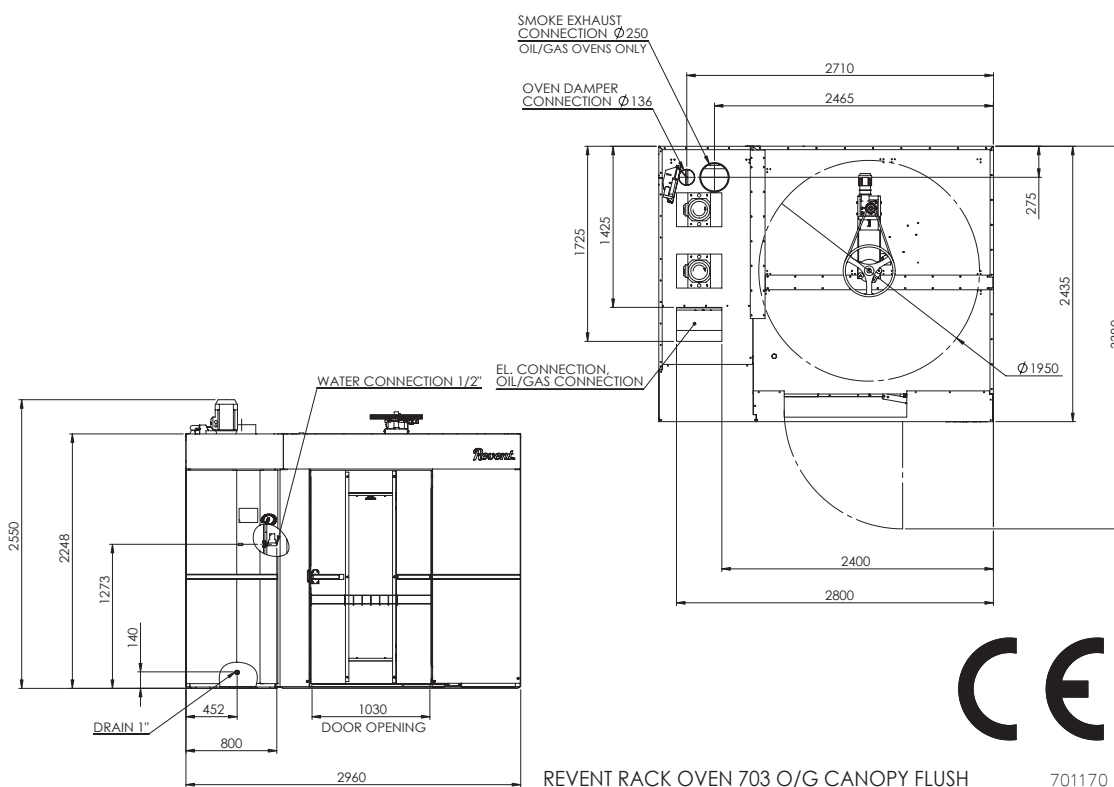

REVENT RACK OVEN 703 O/G CANOPY FLUSH

701170

Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent.
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapařování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře (dodatek)

Přívody a odtahy

Elektro

- > El. proud: třífázový

Voda a odpad

- > Přívod vody: 1/2" \varnothing , 4,5 kg/cm² (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

Ventilace

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digesteře
- > Klapka: Dveřmi do digesteře
- > Odtah par z digesteře: 252 mm \varnothing
- > Odtah spalin: 250 mm \varnothing (pouze plynová a olejová pec)

703 EI		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	120-131kW	400A
3PH400/230V	67+67kW	100+125A
3PH415/240V	63+63kW	100+125A

703 O/G		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	160kW	35A
3PH400/230V	160kW	25A
3PH415/240V	160kW	25A

Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50-300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 2700 kg*
- > Montážní otvor: pec ve 3 dílech, 1220x2170 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 2360x2600 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 3500 mm
- > Průměr otáčení 1950 mm
- > Maximální zatížení plošiny 800 kg
- > Generace páry 11 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástek.

* Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
 Tel.: +420 261 221 468
 Fax: +420 261 225 018
 www.revent.cz, info@revent.cz