

# 724 dvouvozíková pec




Pec 724 lze vytápět plynem, topným olejem nebo elektřinou. Pojme 2 vozíky s plechy 762x457 mm nebo 1 zdvojený vozík s plechy 750x500 mm

Unikátní technologie pecí Revent zvýší kvalitu pečení o úroveň výš.

Revent TCC System (Total Convection Control)  
Revent HVS System (High Volume Steam)

**Revent**<sup>™</sup>  
More than Quality.

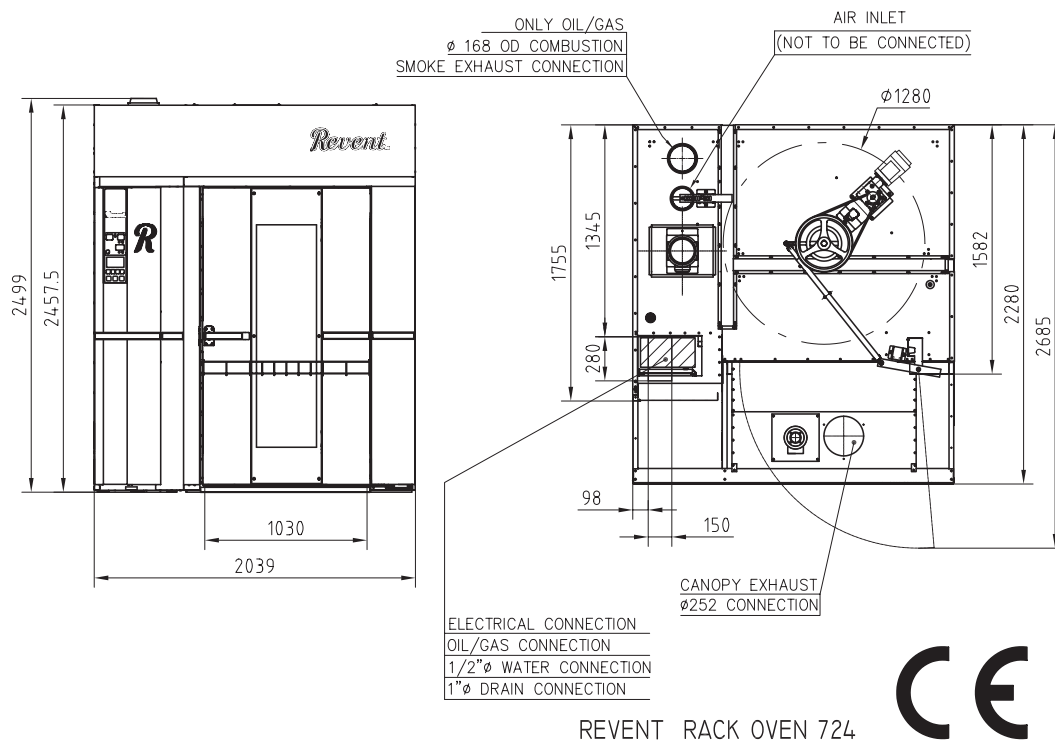

REVENT RACK OVEN 724



701029

## Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapařování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře

## Přívody a odtahy

### Elektro

- > El.proud: třífázový

### Voda a odpad

- > Přívod vody: 1/2"  $\phi$ , 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

### Ventilace

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm  $\phi$
- > Odtah spalin: 168 mm  $\phi$  (pouze plynová a olejová pec)

| 724 EI      |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| Napětí      | Tepelný výkon | Jištění |
| 3PH220-230V | 67.5-73.8kW   | 200A    |
| 3PH400/230V | 74.8kW        | 125A    |
| 3PH415/240V | 71.4kW        | 125A    |

| 724 O/G     |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| Napětí      | Tepelný výkon | Jištění |
| 3PH220-230V | 100kW         | 16A     |
| 3PH400/230V | 100kW         | 16A     |
| 3PH415/240V | 100kW         | 16A     |

## Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50-300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 1840 kg\*
- > Montážní otvor: pec ve 3 dílech 875x1750 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 1760x2510 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 2700 mm
- > Průměr otáčení 1280 mm
- > Maximální zatížení závěsu vozíku/plošiny 400 kg
- > Generace páry 8,5 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástek.

\* Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4  
 Tel.: +420 261 221 468  
 Fax: +420 261 225 018  
 www.revent.cz, info@revent.cz