

Firma Foodtech z Plzně, města slavného piva, dodává pro menší i větší potravinářské podniky výrobní stroje i kompletní linky. Desítky let zkušeností vychází z množství úspěšných projektů především pro pekárny, potravinářské provozy, zpracovatele ovoce, zeleniny, výrobce nápojů atd. Poctivý přístup a fundovanost dává záruku úspěšného projektu a realizace. Zodpovědné servisní zajištění a technologická pomoc je samozřejmou součástí dobrého partnerství.

Skvělým partnerem pro výrobu plnicích linek do plechovek je inovativní evropský výrobce z technologicky velmi vyspělého Estonska. Ambiciózní přístup k inovacím a udržitelnosti je spolehlivým řešením v malých i středních provozech pivovarnictví i dalších výroben nápojů. S dlouholetými inženýrskými zkušenostmi nabízí pokrokový pohled na řemeslnou výrobu piva a pivovarnictví. Udržitelnost a poctivé partnerství není jen módní slovo, je jádrem společné filozofie. Upřednostňuje minimální spotřebu použité energie a materiálů pro snížení naší ekologické stopy. Ještě intenzivněji. Ještě výrazněji.



Plnicí linka COMPACT představuje rozměrově úsporné řešení automatického plnění nápojů do plechovek, a to jak atmosférického, tak v případě piva hlavně protitlakového. Linka má standardně dvě plnicí hlavy se sumárním výkonem 300 až 400 plechovek za hodinu.

Vlastní plnicí linka je vybavena zásobníkem na plechovky s vibračním podáváním. Volitelně může být doplněna etiketovacím strojem s tiskárnou a otočným stolem a dalšími prvky do ucelené výrobní linky.

Plnicí linky COMPACT úspěšně pracují v mnoha evropských zemích, například ve Francii, v Belgii, Německu i ČR.



PIVO



CIDER



VÍNO



KÁVA



KOMBUCHA



ČAJ



DŽUS



MIX DRINK

**FOODTECH**

POTRAVINÁŘSKÁ TECHNIKA | ROBOTIKA

foodtech@foodtech.cz
www.foodtech.cz
00420 602 121 007

Standardní součásti:

- protitlakové, nebo atmosférické plnění
- PLC s dotykovým displejem
- aplikátor víček a zavírač víček
- senzor teploty a tlaku
- senzor tlakového vzduchu
- senzor průtoku a tlaku CO₂ ; u protitlaku vč. CO₂ pod víčko
- opláchnutí a ofuk plechovek
- rám z nerezové oceli a čiré sklo
- zásobník plechovek s vibračním podáváním
- VPN po prodejní servis/1 rok
- instalace, zaučení, cesta, Doprava

Volitelné součásti:

- senzor tlaku v tanku
- černý matný rám
- bronzové matné sklo
- logo pivovaru na displeji
- plnicí hadice

Technické parametry:

Velikost plechovky:	500 ml
Počet plnicích hlav:	2
Výkon:	300 až 400 ks/hod.
Max. tlak kapaliny:	1,2 bar
Teplota kapaliny:	-0,5 °C až +1,5 °C
Max. syčení kapaliny:	2,6 vol/CO ₂
Hmotnost:	105 kg
Rozměry:	850 x 1200 x 1700 mm
Napětí/příkon:	230 V AC/50 Hz; 1,5 kW
Stlačený vzduch:	6 až 7 bar; 22 l/min
Připojení VPN:	LAN/WiFi/4G
Připoj. přívodu kapaliny:	tri-clamp 50,5

Protitlakový systém plnění s ochrannou atmosférou CO₂ je jediným funkčním řešením pro ochranu kvality piva před působením kyslíku – zvětráváním pro všechny typy piva.

Další možnosti a příslušenství:


- Dodávky plechovek
- Depaletizér
- Etiketovačka
- Otočný stůl
- Robotizace – ukládání do krabic, ovíjení celých palet

MOHLY BY VÁS ZAJÍMAT I VĚTŠÍ MODELY LINEK

Model Counter 8/16/24/32 ks/min

Model Pro 6 32 ks/min

Model Pro 6+6 47 ks/min

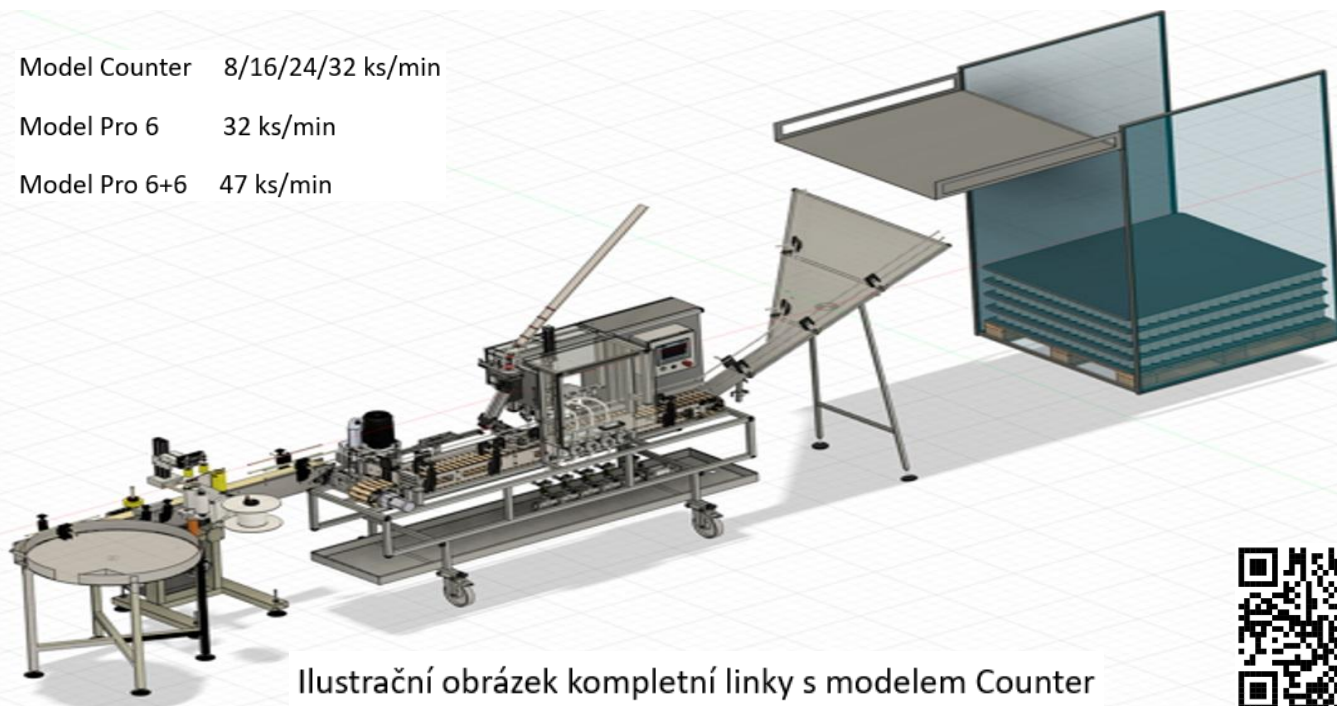

Ilustrační obrázek kompletní linky s modelem Counter

