



STOPKYNÁRNA

pro vozíky (T = -10/ +35°C) - PŘEHLED




MODEL	CL1/0911E	CL1/0913	CL2/0921	CL2/1317	CL3/0929
EXT.ROZMĚRY (Š/D/V) [CM]	94/114/214	134/94/254	214/94/254	174/134/254	294/94/254
INT.ROZMĚRY (Š/D/V) [CM]	70/100/175	100/80/207	180/75/207	140/115/207	260/75/207
POČET VOZÍKŮ [KS]	1 ks (60x80 cm)	1 ks (60x80 cm)	2 ks (60x80 cm)	2 ks (60x80 cm)	3 ks (60x80 cm)
MAX. ABSORB. PŘÍKON [W]	790	1190	1190	1190	2370
CHLADICÍ VÝKON [W]	1250	1520	1880	1880	2730
KOMPOKTNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA	•	•	-	-	-
ODDĚLENÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA (10 M MAX.)	-	-	•	•	•
TEPLOTA [°C]	-10/ +40	-10/ +40	-10/ +40	-10/ +40	-10/ +40
ŘÍZENÍ VLHKOSTI [RH%]	65–90 %	65–90 %	65–90 %	65–90 %	65–90 %
CHLADIVO	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
NAPĚTÍ ELEKTRO [V]	1 x 230V – 50 Hz	1 x 230V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz
KLIMATICKÁ TŘÍDA	5	5	5	5	5



STOPKYNÁRNA

pro vozíky (T = -10/ +35°C) - PŘEHLED

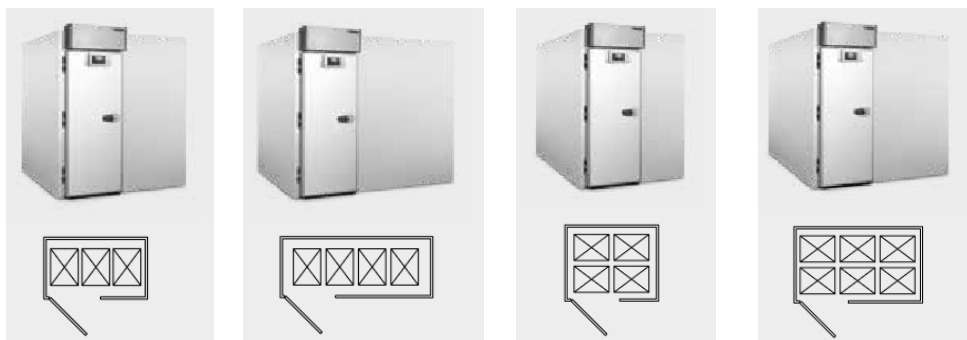

MODEL	CL3/1325	CL4/1333	CL4/1721	CL6/1729
EXT.ROZMĚRY (Š/D/V) [CM]	254/134/254	334/134/254	214/174/254	294/174/254
INT.ROZMĚRY (Š/D/V) [CM]	220/115/207	300/115/207	180/155/207	260/155/207
POČET VOZÍKŮ [KS]	3 ks (60x80 cm)	4 ks (60x80 cm)	4 ks (60x80 cm)	6 ks (60x80 cm)
MAX. ABSORB. PŘÍKON [W]	2370	2370	2370	3650
CHLADICÍ VÝKON [W]	2730	3460	3460	4190
KOMPOKTNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA	-	-	-	-
ODDĚLENÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA (10 M MAX.)	•	•	•	•
TEPLOTA [°C]	-10/ +40	-10/ +40	-10/ +40	-10/ +40
ŘÍZENÍ VLHKOSTI [RH%]	65–90 %	65–90 %	65–90 %	65–90 %
CHLADIVO	R404a	R404a	R404a	R404a
NAPĚTÍ ELEKTRO [V]	3 x 400V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz	3 x 400V – 50 Hz
KLIMATICKÁ TŘÍDA	5	5	5	5