



Plzeňská firma Foodtech dodává pro menší i větší potravinářské podniky výrobní stroje i kompletní linky. Desítky let zkušeností vychází z množství úspěšných projektů především pro pekárny, potravinářské provozy, zpracovatele ovoce, zeleniny, atd. Poctivý přístup a fundovanost dává záruku úspěšného projektu a realizace. Zodpovědné servisní zajištění a technologická pomoc je samozřejmou součástí dobrého partnerství.

Inovativní evropský výrobce plnicích linek do plechovek je z malého, ale technologicky velmi vyspělého Estonska, dokonce se nazývá Silicon Valley Evropy. Jeho ambiciózní přístup k inovacím a udržitelnosti je spolehlivým řešením v malých i středních provozech pivovarnictví i dalších výroben nápojů. S dlouholetými inženýrskými zkušenostmi nabízí pokrokový pohled na řemeslnou výrobu piva a pivovarnictví. Udržitelnost a poctivé partnerství není jen módní slovo, je jádrem společné filozofie. Firma Cannery výrobky navrhuje s ohledem na Zemi. Upřednostňuje minimální spotřebu použitých energie a materiálů, aby snížila naši ekologickou stopu. Ještě intenzivněji. Ještě výrazněji.




VYBERTE SI SPRÁVNÝ VÝKON – SPECIFIKACE PLNÍCÍCH HLAV



	2 plnicí hlavy	4 plnicí hlavy	6 plnicích hlav	8 plnicích hlav
velikost plechovky classic	330 / 440 / 500 ml	330 / 440 / 500 ml	330 / 440 / 500 ml	330 / 440 / 500 ml
velikost plechovky sleek	330 ml sleek	330 ml sleek	330 ml sleek	330 ml sleek
velikost plechovky slim	180 / 250 ml slim	180 / 250 ml slim	180 / 250 ml slim	180 / 250 ml slim
Max. počet cyklů za minutu	4	4	4	4
Max. počet plechovek za minutu	8	16	24	32
Max. tlak kapaliny	4,5 bar	4,5 bar	4 bar	3,5 bar
Teplota kapaliny	12 °C	12 °C	12 °C	12 °C
Max. syčení kapaliny	9,5 vol/CO2	9,5 vol/CO2	9,5 vol/CO2	9,5 vol/CO2
Váha	32 kg	43 kg	63 kg	82 kg
Rozměry	300 x 280 x 500 mm	410 x 280 x 500 mm	535 x 280 x 500 mm	652 x 280 x 500 mm

Snadná instalace. Izobarická/proti-tlaková kazeta Cannery Counter je k dispozici v provedení do stojanu - se všemi stejnými výkonnostními vlastnostmi a konfigurací pro každý typ plechovky. Kazeta nese všechny hlavní funkce pro maximalizaci každého potřebného výkonu. Rychlé adaptéry zjednodušují výměnu mezi kazetami. Nerezová ocel se stará o pevnost a plast šetrně ošetřuje plechovky během celého procesu.





- Snímač hladiny naplnění
- Snadná instalace
- Snímač tlaku
- Rychlá údržba
- Snímač teploty
- Opakovaně použitelné díly pro budoucí modernizaci
- Pracuje s vysokým obsahem oxidu uhličitého
- Nízkouhlíkové provedení
- Modulární
- Všechny díly jsou recyklovatelné
- Rozšiřitelná

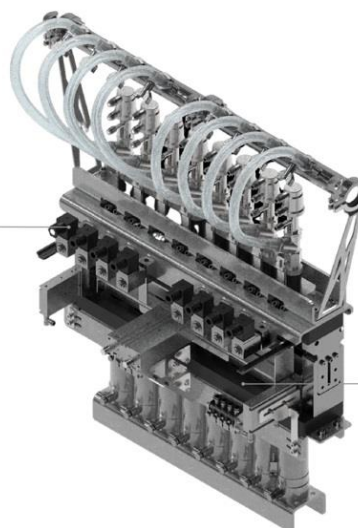

- Plechovky možnosti :**
- Classic 330 ml, 440 ml, 500 ml
 - Sleek 330 ml
 - Slim 250 ml, 200 ml

Specifikace linky :

- Příkon 1,5 kW
- Napětí 1 fáze 230 / 50 Hz
- Stlačený vzduch 6-7 bar
- VPN vzdálené připojení LAN / WiFi / 4G
- Připojení přívodu kapaliny tri-clamp 50,5
- CO2 připojení 12 mm rychlé připojení
- Váha 113 kg
- Rozměry 2450 x 970 x 2400 cm




MOHLY BY VÁS ZAJÍMAT I DALŠÍ MODEL Y LINEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOHLY BY VÁS ZAJÍMAT I DALŠÍ MODELY LINEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Counter 8/16/24/32 ks/min

Model Pro 6 32 ks/min

Model Pro 6+6 47 ks/min

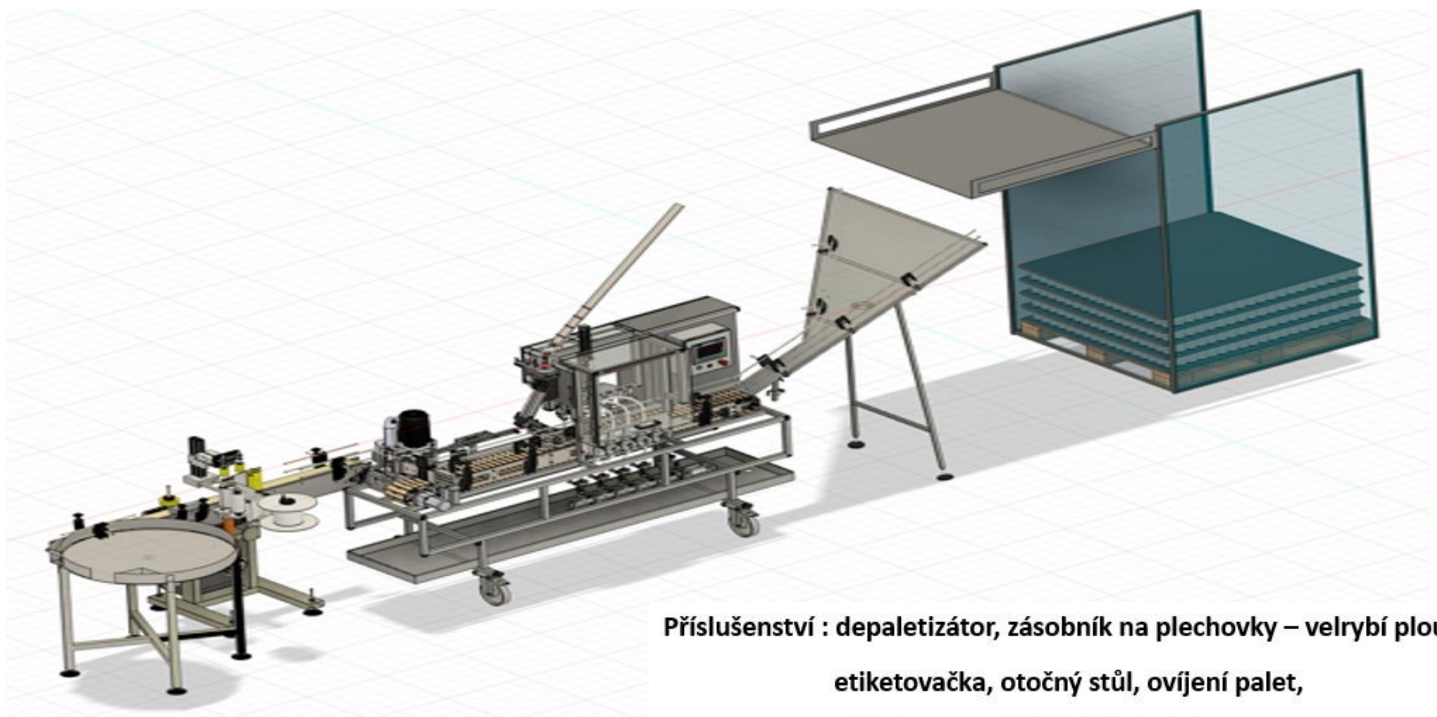

Příslušenství : depaletizátor, zásobník na plechovky – velrybí ploutev
etiketovačka, otočný stůl, ovíjení palet,
robotizace – ukládání do krabic