UNIFILLER EUROPE

FOOD TECH

ČERPADLO HOPPER TOPPER POWERLIFT

Přenosové čerpadlo Hopper Topper Powerlift pomáhá udržet plynulý chod vaší výroby. Díky technologii Powerlift je produkt rychle a plynule přečerpáván bez negativního vlivu na jeho kvalitu.
Ať už zpracováváte jemné krémy nebo těsta, hrubší ovocné či ořechové náplně, polévky, saláty nebo omáčky, přenosové čerpadlo Unifiller spolehlivě transportuje všechny typy produktů, aniž by měnilo jejich vlastnosti.

Ukázkový obrázek: Stroj s příslušenstvím

VÝHODY:
- Nepřetržitý provoz bez nutnosti těžké manuální manipulace
- Čerpadlo navržené tak, aby simulovalo šetrné ruční nabírání
- Možnost čerpání produktu přímo z mísy
- Ergonomický zdvihací mechanismus umožňuje výměnu mís bez zvedání
- Optický senzor produktu udržuje konstantní hladinu v násypce, což zajišťuje plynulou výrobu a lepší kontrolu porcí
- Rozebrání bez použití nářadí pro rychlé a snadné čištění
- Vysoká univerzálnost – kompatibilní s většinou míchacích mís

VLASTNOSTI:
- Mobilní stojan z nerezové oceli s nastavitelnou výškou pro různé velikosti mís
- Regulace průtoku pro nastavení rychlosti čerpadla podle typu produktu
- Ergonomická technologie Powerlift
- K dispozici provedení se standardní i prodlouženou hloubkou

FOODTECH
POTRAVINÁŘSKÁ TECHNIKA | ROBOTIKA

foodtech@foodtech.cz
www.foodtech.cz
602 121 007

ČERPADLO HOPPER TOPPER POWERLIFT

SYSTÉM ZAHRNUJE

• Stručný návod uvedení do provozu a sada s příslušenstvím

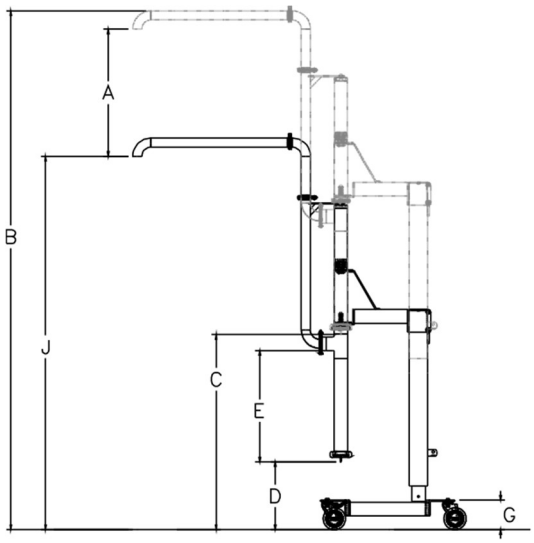

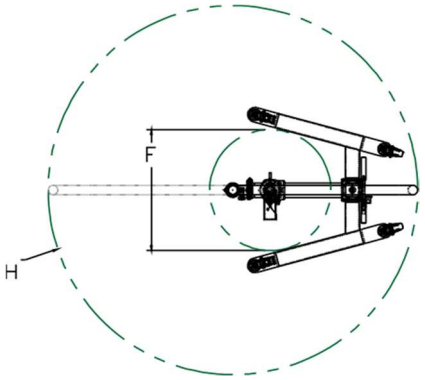

SPECIFICATIONS	DRAWING	POWERLIFT	POWERLIFT EXTENDED
Výška			
Rozsah zdvihu	A	71 cm	91 cm
Max. výška ke stropu v horní poloze	B	290 cm	328 cm
Max. výška nad okrajem mísy V horní poloze	C	109 cm	115 cm
Max. výška dna mísy od podlahy	D	38 cm	28 cm
Vzdálenost mezi vstupem a výstupem (max hloubka díže)	E	62 cm	87 cm
Rám			
Vnitřní šířka	F	63 cm	82 cm
Výška spodní části rámu	G	15 cm	17 cm
Dosah potrubí	H	193 cm	193 cm
Max. výška v nejnižší pozici	J	208 cm	226 cm

SHIPPING INFORMATION

• Rozměry: Powerlift: 135 cm x 97 cm x 56 cm;
• Váha: Powerlift: 95 kg;

OBJEM

• 11–49 l/min.

RYCHLOST

• Nastavitelní pomocí regulátoru rychlosti

PŘIPOJENÍ

•Vzduch: 113 l/min. 5.5 bar
•El: 230 V, 1 A

VELIKOST ČÁSTIC

• Až 25 mm měkké části

CERTIFICATES

FOODTECH
POTRAVINÁŘSKÁ TECHNIKA | ROBOTIKA
foodtech@foodtech.cz
www.foodtech.cz
602 121 007